
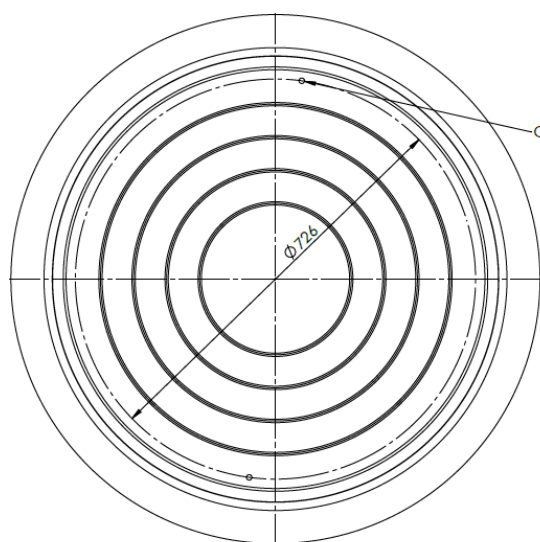
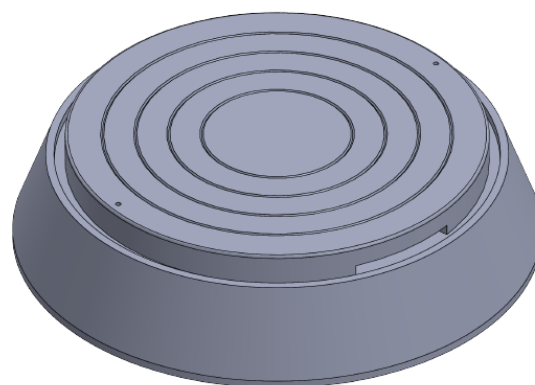


Przykrycie zabezpieczające T5 600

Przeznaczone do:

- Zabezpieczenia studzienek tworzywowych i rur trzonowych z otworem DN 600 i DN 630 przed zanieczyszczeniem, napływem wód opadowych, składające się z stożka odciążającego T3/615 i przykrycia T4/600 tworzącego zestaw T5/600.

Przykrycie zabezpieczające studzienek DN 600 DN630

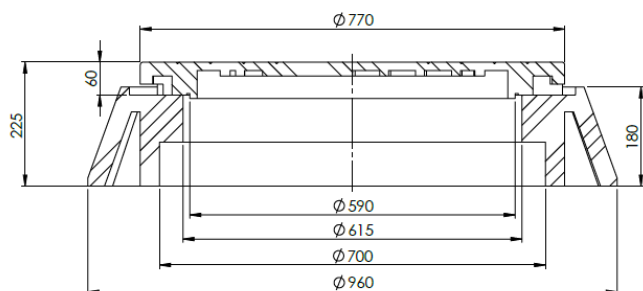

Otwory montażowe na śruby zabezpieczające przed otwarciem pokrywy

3. Zastosowanie:

Uniwersalne nie najazdowe przykrycie zabezpieczające z tworzywa sztucznego T5/600 to alternatywne i ekonomiczne zabezpieczenie systemu kanalizacyjnego studzienek tworzywowych DN/OD 630mm, 675mm, 692mm .

Układane bezpośrednio na zagęszczonej podbudowie wokół rury wznoszącej studzienki tworzywowej.

Odporne na erozję, działanie warunków atmosferycznych oraz czynników środowiska eksploatacji. Przykrycia z tworzywa nie uszkadzają urządzeń do wykaszania pasa drogowego. Instalowane w obszarach niemonitorowanych, nie są narażone na kradzieże.

Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w pasie drogowym i obszarze kolejowym w terenie wyłączonym, nieobciążonym ruchem pieszym i kołowym dróg szybkiego ruchu, autostradach, na skarpach, obszarach przytorza .

Stosowane również jako czasowe zabezpieczenie wyniesionych studzienek kanalizacyjnych w trakcie prac budowlanych i montażowych przed zainstalowaniem docelowego zwieńczenia eksploatacyjnego.

Parametry techniczne przykrycia zabezpieczającego T5 600

Wytrzymałość na ściskanie. Klasa	200kg	PN-EN 124-1 07-2015
Wytrzymałość na rozciąganie	3Mpa	PN-EN ISO 527-1:2012
Stopień mrozoodporności w wodzie	F150(-2%)	PB IBDIM PB/TB-1/23
Stopień mrozoodporności w 2% NaCl	F50(-2%)	PB IBDIM PB/TWm-36/98
Nasiąkliwość	<0,2%	PN-EN ISO 62:2008
Stratność mechaniczna	0,33 tg	
Twardość wg. Schore' D	>46	PN-EN ISO 868:2005
Tolerancja wymiarowa produktu	±5mm na średnicy, ±3mm na wysokości	
Odporność termiczna	-30° C do +60° C	W warunkach pracy ciągłej.
Krótkotrwała odporność termiczna 170° C	2h	W warunkach montażu w nawierzchni bitumicznej
Materiał PVC/PE	80%/waga 42 kg	PN-EN 15346 2009

Dokumenty odniesienia produktu:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0047 wydanie 3
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 14A/EW/23
Kod CN 39259090

Ogólne wskazówki montażowe:

- Przykrycia zabezpieczające T5/600 z tworzywa sztucznego powinno być wyniesione ponad poziom otaczającego gruntu, nawierzchni ok. 8cm celem zabezpieczenia systemu kanalizacyjnego, szamb przed napływem wód powierzchniowych.
- Lokalizacja studzienki z tworzywowym przykryciem zabezpieczającym powinna wykluczać przypadkowy najazd pojazdów na studzienkę .
- Przykrycie zabezpieczające T4/600 można dodatkowo zabezpieczyć przed otwarciem poprzez przykręcenie przykrycia wkrętami do pierścieni tworzywowych T1, stożków odciążających T3,